


**BARRA CROMADA ENDURECIDA POR INDUCCION
FABRICADA EN USA**

ESPECIAL PARA TRABAJOS PESADOS (CILINDROS HIDRAULICOS)

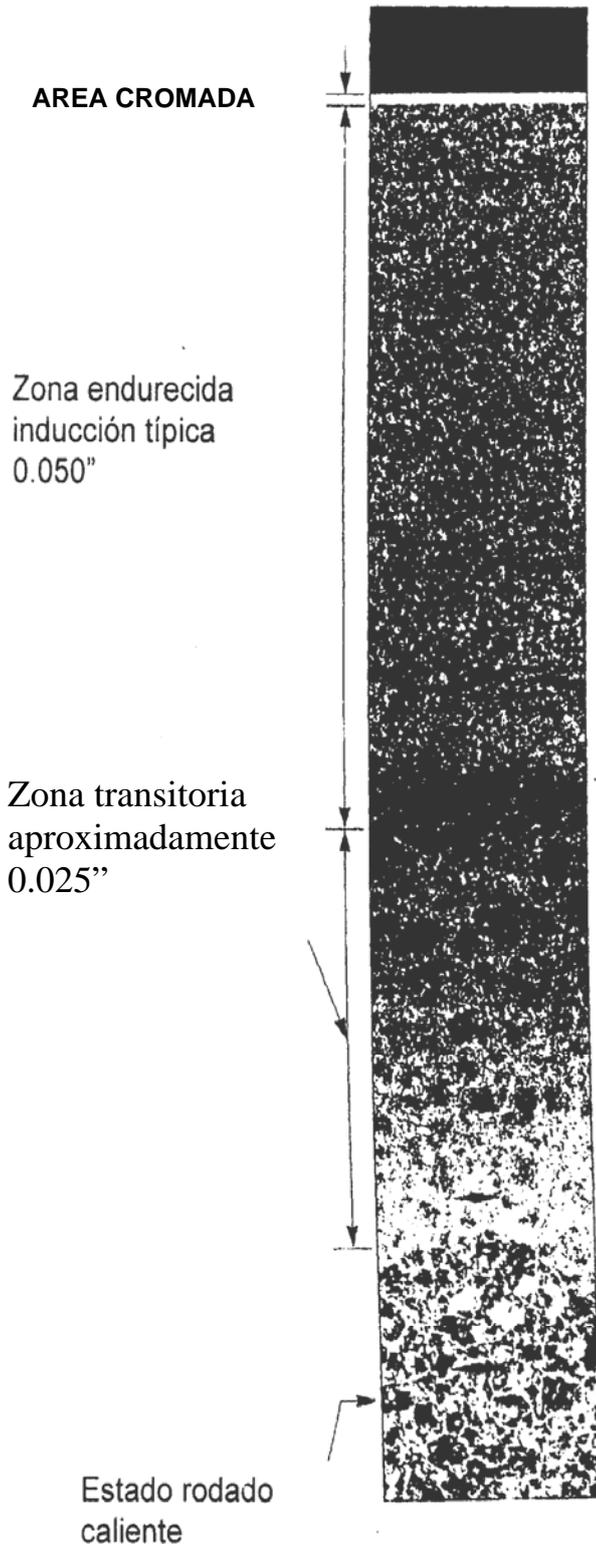

ENDURECIDA POR INDUCCIÓN
LAMINADA EN FRIO
CAPA DE CROMO: 18/20 MICRAS
DUREZA: 61 ROCKWELL C
PROFUNDIDAD DE DUREZA: 0.075"
FUERZA DE RUPTURA: 115 KSI
LIMITE ELASTICO: 100 KSI
ELONGACIÓN: 9 – 11.8% (2")
BONIFICADO: 1045

Ø	TOLERANCIA
Hasta 1.375"	+ 0 ; - 0.001"
1.500" - 2.250"	+ 0 ; - 0.0015"
2.500" - 3.000"	+ 0 ; - 0.002"
3.250" - 4.000"	+ 0 ; - 0.003"
2.250" - 6.000"	+ 0 ; - 0.004"